

## Коробочный блок "Экспорт" наличник 40 мм

Таблицы соответствия размеров дверных блоков и проемов

Рекомендуемая высота проема (H)	Высота полотна (H1)	Высота светового проема (H2)	Внешний размер блока по наличнику (H3)
1940	1900	1901	1954
2040	2000	2001	2054
2140	2100	2101	2154
2240	2200	2201	2254
2340	2300	2301	2354
2440	2400	2401	2454


<sup>\*</sup>С учетом монтажного зазора 11 мм.

<sup>\*\*</sup>С учетом ширины наличника 40 мм.

Рекомендуемая ширина проема (L)	Ширина полотна (L1)	Ширина светового проема (L2)	Внешний размер блока по наличнику (L3)	Ширина дверного блока по коробу (L4)
660	600	578	688	638
760	700	678	788	738
860	800	778	888	838
960	900	878	988	938
960	1000	978	1088	1038

<sup>\*\*\*</sup>С учетом монтажного зазора 11 мм.

<sup>\*\*\*\*</sup>С учетом ширины наличника 40 мм.

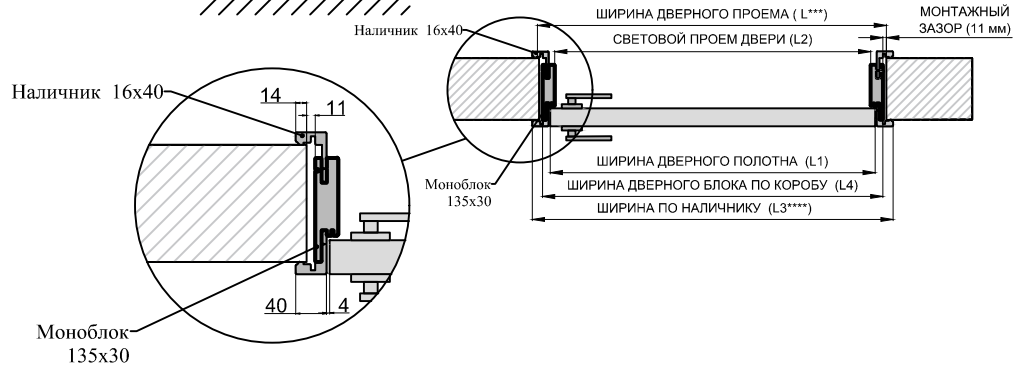

**Примечание:** Все размеры даны с учетом зазоров:

По высоте - 10 мм отступ от чистового пола для свободной работы двери + 4 мм отступа от кароба сверху.

По ширине - 4 мм отступа от кароба слева + 4 мм отступа от кароба справа.